


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5

SKALA 1:50

W KM 0+390

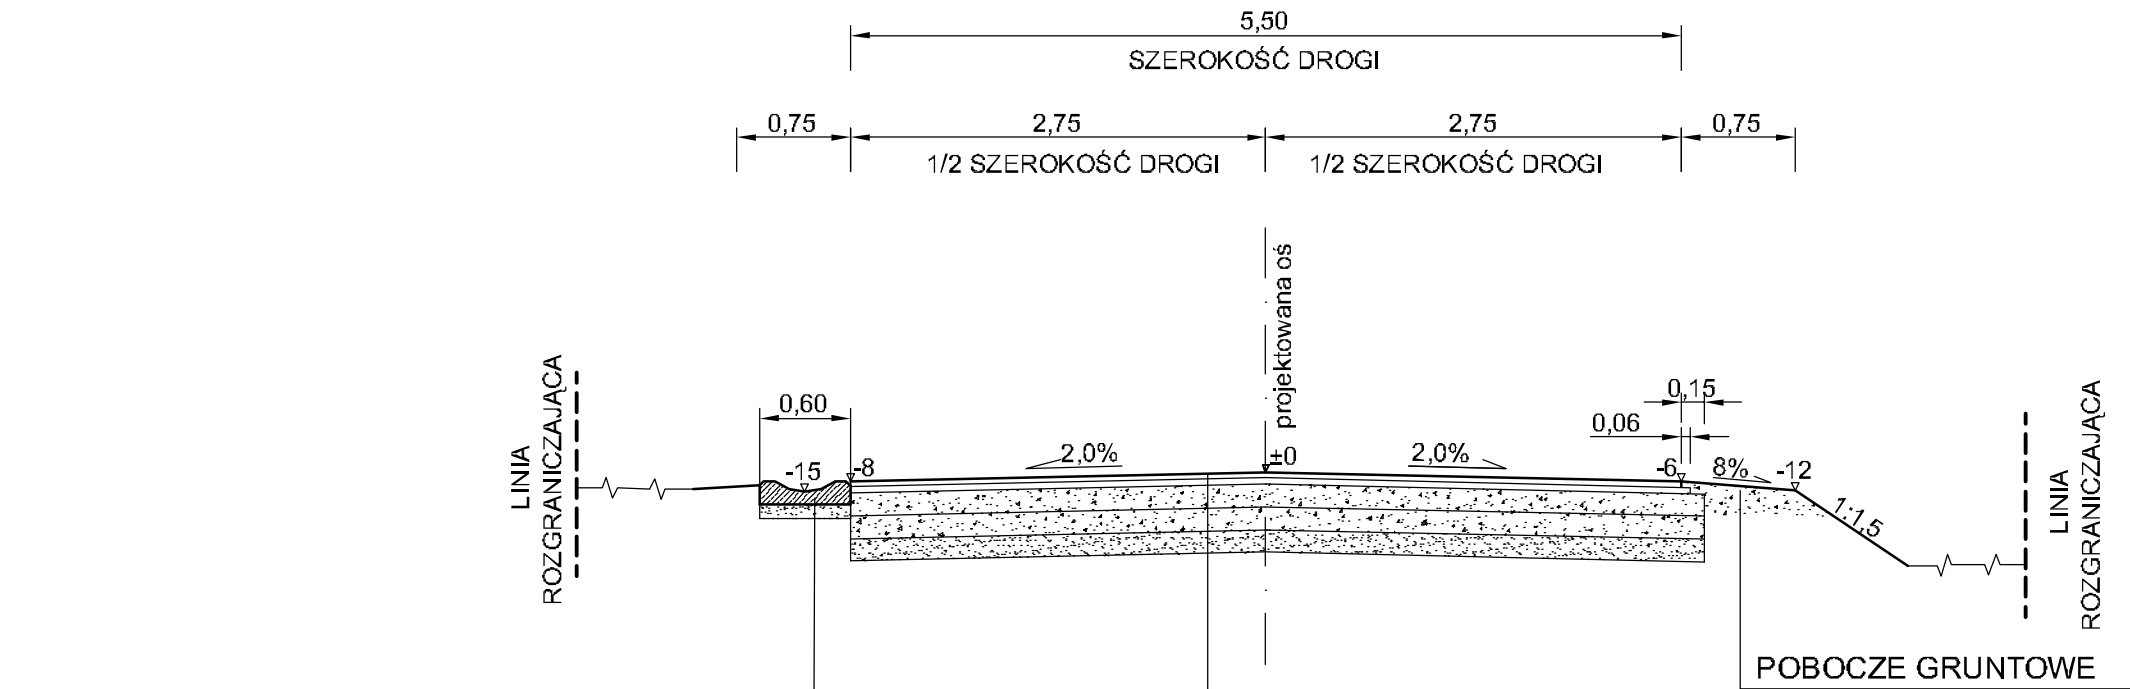

ŚCIEK PREFABRYKOWANY PÓŁOKRĄGŁY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr.10 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA ULICY W MIEJSCOWOŚCI GRABOWO, GM. DĄBROWA BIAŁOSTOCKA NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 146/4, 187, 185	ZAŁ. NR 4/5
INWESTOR	GMINA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT TECHNICZNY	
DATA OPRACOWANIA 26.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	